


ネーミングサイン看板
LED照明柱66.5W (9台) 将来用
合計 598.5W


工事名	(葛城市) しあわせの森公園
図面名	フットライト整備等工事図

既設投光器照明電源ボックスに接続とする。

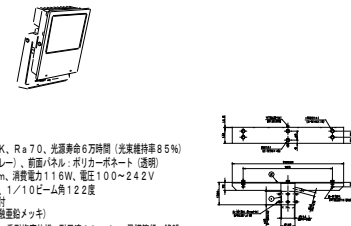

昼白色、5000K、Ra70、光源寿命6万時間（光束維持率85%）
 光束：アルミ（グレー）、前面パネル、ポリカーボネート（透明）
 光束14900lm、消費電力116W、電圧100~242V
 電源ユニット内蔵、1/10ビーム角12.2度
 落下防止ワイヤー付
 アーム・脚付（溶接型鉄メッキ）
 防塵構造・耐塵型、塵影発生仕様、耐風速60m/s、保護等級：IP65


A-700 投光器 水銀灯700形相当
 パナソニック NYS10155KLE9 アダプター DYDX4032

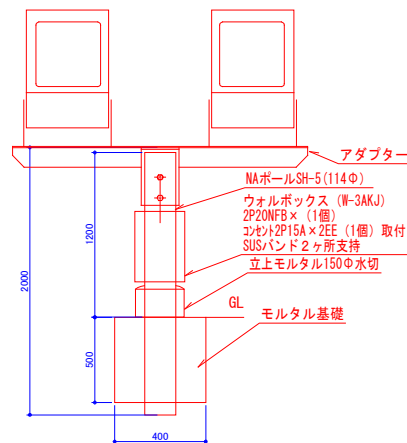


特記なき配管配線は下記による。

CVD8° E2.0	CVD8° E2.0	FEP30
CV5.5°-2C E2.0	CV5.5°-2C E2.0	FEP30

FEP配管は、シート防水の上をこがし配管とする。（支持SUS金具）で地面に固定

SS1  P・B300×300×200SUSWP

分岐開閉器ボックス  ウォルボックス屋根付鍵付(W-3AKJ)
 分岐開閉器2P20NFB×(1個) 露出コンセント2P15A×2EE(1個) 取付
 照明点灯検査及び照明照度角度調整は、監督員の指示を仰ぎ調整施工とする。



市制施行20周年記念事業 しあわせの森公園
芝桜ライトアップ設置業務委託

ライトアップ設備図